

MANOMETROVÝ KOHOUT ZKUŠEBNÍ, TK - L

PN 6 - 25 | do 100°C | třícestný, zkušební s odvzdušněním | DIN 16 263



ČESKÝ VÝROBCE
od roku 1991

POUŽITÍ

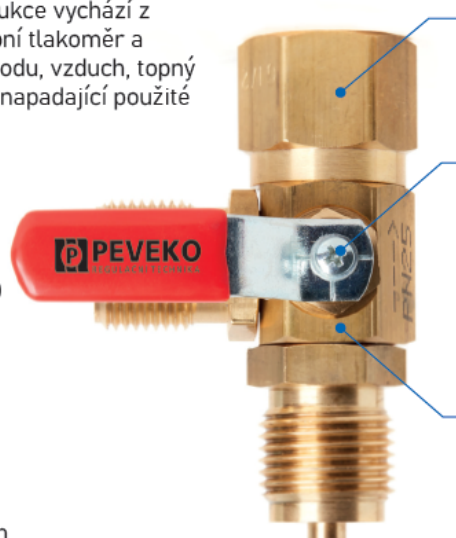
Je určen pro ovládání přívodu media do tlakoměru, k odvzdušnění tlakoměru např. při jeho výměně a zkoušení funkce tlakoměru. Konstrukce vychází z normy DIN 16 263. Kohout je vybaven připojením pro zkušební tlakoměr a možností odvzdušnění. Kohout dodáváme v provedení pro vodu, vzduch, topný plyn (ČSN 38 5502), kyslík a jiná kapalná a plynná média nenapadající použité materiály. Není určen k regulaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nom. světlost: DN 2
Tlaková třída: PN 25 (max 25 bar)
Pracovní teplota: 0 až 100°C
Teplota okolí: -5°C až 60°C (voda min 5°C)
Min. prac. podtlak: 100 kPa
Váha: 0,3 kg

Materiály:

Tělo: kovaná mosaz (2.0402)
Těsnění: PTFE, VITON
Uzavírací člen: nerez ocel
Odvzdušení: nerez ocel
Páka: zink. ocel, potažená plastem







Snadná montáž
a pohodlné nastavení
do potřebné polohy díky
otočné převlečné matici.

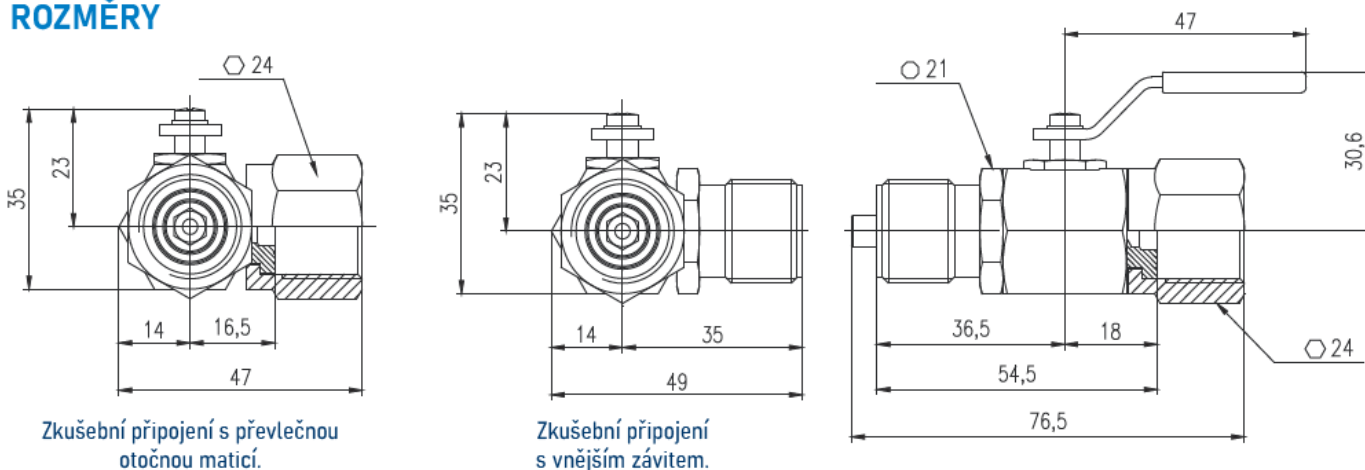
Spolehlivé těsnění
včetně O-kroužky
s dlouhou životností.

**Patentovaná
konstrukce těsnění**
kohoutu pro dlouhou
životnost a snadné
ovládání.

VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A TYPU KOHOUTU

Zakončení smyčky nebo připojení tlakového systému	Vstup kohoutu*	Typové označení – objednací číslo			Výstup kohoutu* připojení manometru	
		Voda, pára, vzduch, aj.	Topné plyny	Kyslík (max 60°C)		
Závitové s čepem nebo závit 	Otočná matice  M20x1,5 G ½	TK2202 L	TK1202 L	TK4202 L	M20x1,5	Otočná matice 
		TK2232 L	TK1232 L	TK4232 L	G ½	
		TK2212 L	TK1212 L	TK4212 L	G ½	
		TK2242 L	TK1242 L	TK4242 L	M20x1,5	
Vnější závit se spojkou 	Závitový s čepem  M20x1,5 G ½	TK2102 L	TK1102 L	TK4102 L	M20x1,5	Otočná matice 
		TK2132 L	TK1132 L	TK4132 L	G ½	
		TK2112 L	TK1112 L	TK4112 L	G ½	
		TK2142 L	TK1142 L	TK4142 L	M20x1,5	
Poznámka: * Jiné kombinace závitů a připojení jsou možné po dohodě s výrobcem.		Zkušební připojení*				
		Vnější závit M20x1,5* s uzávěrem odvzdušnění. 				

ROZMĚRY



MANOMETROVÉ KOHOUTY, DK a TK

Do 40 bar | až 100°C | typ DK uzavírací DIN 16262 | typ TK zkušební dle DIN 16263



ČESKÝ VÝROBCE
od roku 1991

POUŽITÍ

Jsou určeny pro ovládání přívodu média do tlakoměru, k odvzdušnění tlakoměru např. při jeho výměně a typ TK ke zkoušení funkce tlakoměru. Kohouty dodáváme v provedení pro vodu, vzduch, topný plyn (ČSN 38 5502), kyslík (ČSN 38 6461) a jiná kapalná a plynná média nenapadající použité materiály. Není určen k regulaci.

PROVEDENÍ – PATENTOVANÁ KONSTRUKCE

Unikátní je provedení těsnění, zaručující dlouhou životnost a spolehlivost. Tvar kohoutu vychází z norem DIN 16 262, 16 263 a EN 837-2. Typ DK má odvzdušňovací uzávěr. Typ TK je vybaven připojením pro zkušební manometr s odvzdušňovací zátkou. Úprava je možná na přání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nom. světlost:	DN 2
Tlaková třída:	PN 40 (max 40 bar)
Pracovní teplota:	0 až 100°C
Teplota okolí:	-5°C až 60°C (voda min 5°C)
Min prac. podtlak:	100 kPa
Hmotnost:	0,35 kg (typ DK), 0,45 kg (typ TK)

Materiály:

Tělo:	kovaná mosaz (2.0402)
Těsnění:	PTFE, VITON
Uzavírací člen:	nerez ocel
Spojka, zátku:	ocel, černěno
Páka:	zinkovaná ocel potažená plastem





Typ DK - dvoucestný, uzavírací dle DIN 16 262




Typ TK - třícestný, zkušební dle DIN 16 263

VÝBĚR VHODNÉHO PROVEDENÍ A TYPU KOHOUTU

Typ DK – uzavírací, dvoucestné provedení dle DIN 16 262

Zakončení smyčky nebo připojení tlakového systému	Vstup kohoutu*	Typové označení – objednáčí číslo			Výstup kohoutu* připojení manometru	
		Voda, pára, vzduch, aj.	Topné plyny	Kyslík (max 60°C)		
Vnější závit se spojkou 	Závitový s čepem  M20x1,5 G ½	DK2002 DK2032 DK2012 DK2042	DK1002 DK1032 DK1012 DK1042	DK4002 DK4032 DK4012 DK4042	M20x1,5 G ½ G ½ M20x1,5	Vnější závit se spojkou 
Poznámka: * Jiné kombinace závitů a připojení jsou možné po dohodě s výrobcem.						

Typ TK – zkušební, třícestné provedení dle DIN 16 263

Zakončení smyčky nebo připojení tlakového systému	Vstup kohoutu*	Typové označení – objednáčí číslo			Výstup kohoutu připojení manometru	
		Voda, pára, vzduch, aj.	Topné plyny	Kyslík (max 60°C)		
Vnější závit se spojkou 	Závitový s čepem  M20x1,5 G ½	TK2002 TK2132 TK2012 TK2042	TK1002 TK1032 TK1012 TK1042	TK4002 TK4032 TK4012 TK4042	M20x1,5 G ½ G ½ M20x1,5	Vnější závit se spojkou 
Poznámka: * Jiné kombinace závitů a připojení jsou možné po dohodě s výrobcem.		Zkušební připojení*				
		Vnější závit M20x1,5* s odvzdušňovací zátkou 				