



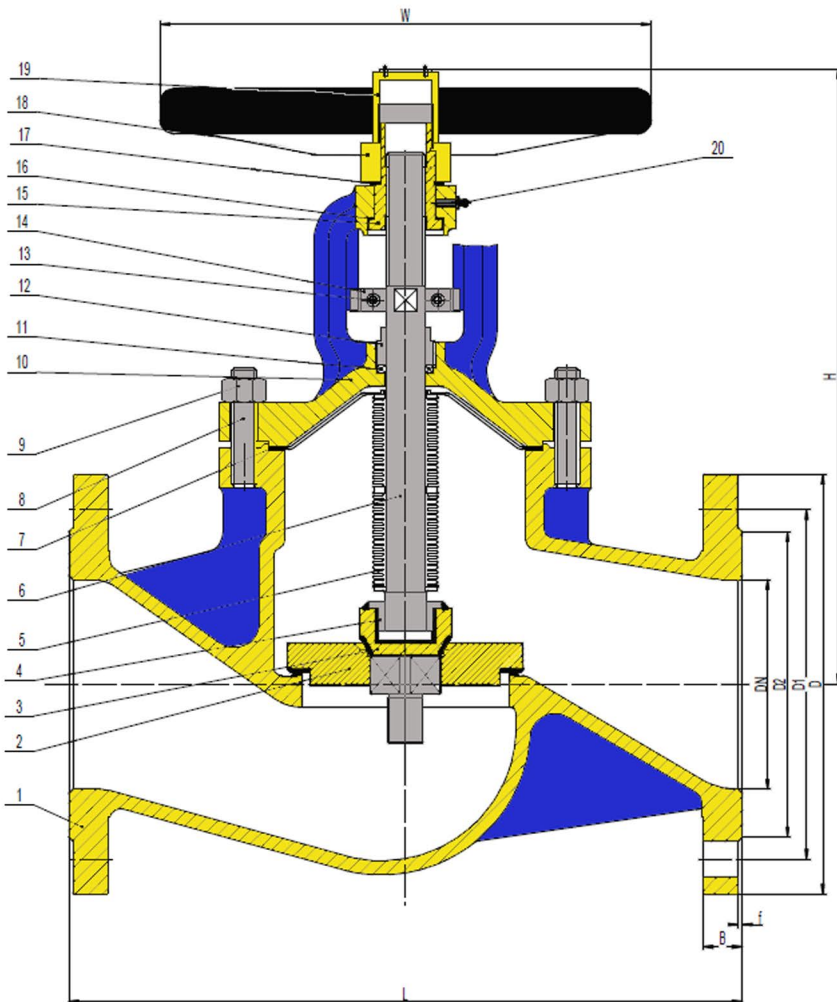

Tabulka závislosti tlaku a teploty				
3,2MPa	3,38MPa	3,64MPa	3,91MPa	4,0MPa
400°C	350°C	300°C	250°C	200°C

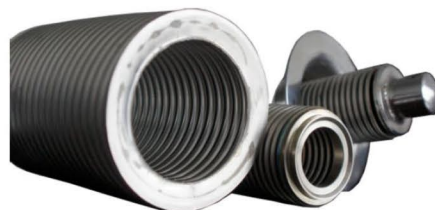

DN	L	D	D1	D2	N-Ø	B	H	f	W	zdvih	A-C	M-Ø1
125	400	250	220	188	8x26	26	420	3	350	33	Ø170x155	Ø24x37
150	480	300	250	218	8x26	28	455	3	400	38	Ø195x175	Ø28x40

Stavební délka dle EN 558-1 F1

Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-2 PN 40, typ B1

Rozsah pracovní teploty: -15°C až 400°C

Tlakové zkoušky dle EN 12 266-1

1.	těleso	1.0619	11.	ucpávka	Grafit
2.	kuželka	A105+13Cr	12.	matice ucpávky	Ocel
3.	vnitřní kuželka	A105+13Cr	13.	šroub	ASTM A194 2H
4.	matice	A105	14.	ukazatel	Ocel
5.	vlnovec	SS304	15.	vedení vřetena	GGG40.3
6.	třmen	X20Cr13	16.	podložka	SS304
7.	těsnění	Grafit+SS304	17.	pojistná podložka	65Mn
8.	šroub	ASTM A193 B7	18.	ruční kolo	Ocel
9.	matice	ASTM A194 2H	19.	matice	Ocel
10.	víko	1.0619	20.	maznice	Měď
Poz.	název	materiál	Poz.	název	materiál

ARMEX®

Název
ventil uzavírací s
vlnovcem
V25 111 540
DN125-150

Datum:

18.11.2013