



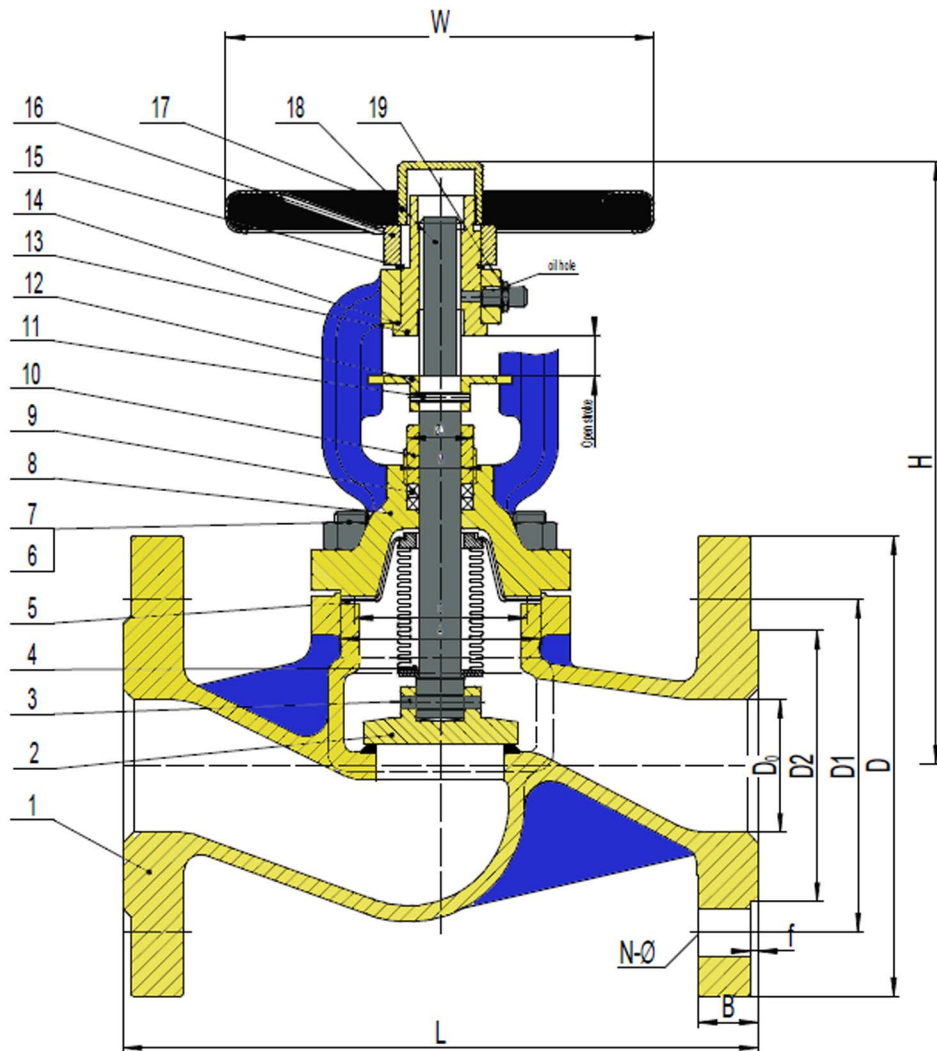

Tabulka závislosti tlaku a teploty				
3,2MPa	3,38MPa	3,64MPa	3,91MPa	4,0MPa
400°C	350°C	300°C	250°C	200°C

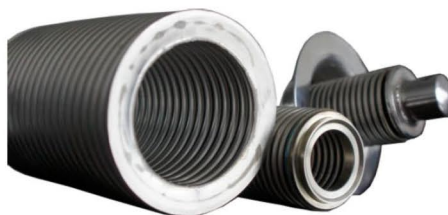

DN	L	D	D1	D2	N-Ø	B	H	f	W	zdvih	A-C	M-Ø1
15	130	95	65	45	4x14	16	180	2	120	8	Ø50x40	Ø12x20
20	150	105	75	58	4x14	16	190	2	140	8	Ø50x40	Ø12x20
25	160	115	85	68	4x14	18	220	2	140	10	Ø55x45	Ø12x20
32	180	140	100	78	4x18	18	222	3	140	10	Ø55x45	Ø12x20
40	200	150	110	88	4x18	20	252	3	160	15	Ø70x60	Ø16x25
50	230	165	125	102	4x18	20	263	3	160	15	Ø75x65	Ø16x25
65	290	185	145	122	8x18	22	295	3	180	18	Ø90x80	Ø16x25
80	310	200	160	138	8x18	24	330	3	200	22	Ø105x95	Ø16x25
100	350	235	190	162	8x22	26	360	3	250	28	Ø135x120	Ø18x28

Stavební délka dle EN 558-1 F1

Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-2 PN 40, typ B1

Rozsah pracovní teploty: -15°C až 400°C

Tlakové zkoušky dle EN 12 266-1

1.	těleso	1.0619	11.	nýt	ocel
2.	kuželka	A105+13Cr	12.	ukazatel	ocel
3.	čep	SS304	13.	vedení vřetena	Měď
4.	vlnovec	SS304	14.	podložka	SS304
5.	těsnění	Grafit+SS304	15.	pruž.podložka	CK25
6.	šroub	ASTM A193 B7	16.	matice	ocel
7.	matice	ASTM A194 2H	17.	ruční kolo	ocel
8.	víko	1.0619	18.	vřeteno	X20Cr13
9.	ucpávka	Grafit	19.	maznice	Hliník
10.	víko ucpávky	1.0619			
Poz.	název	materiál	Poz.	název	materiál
				Název	
				ventil uzavírací s vlnovcem	
				V25 111 540	
Datum:		18.11.2013		DN15-100	