



MEZIPŘÍRUBOVÉ ZPĚTNÉ KLAPKY SÉRIE 800

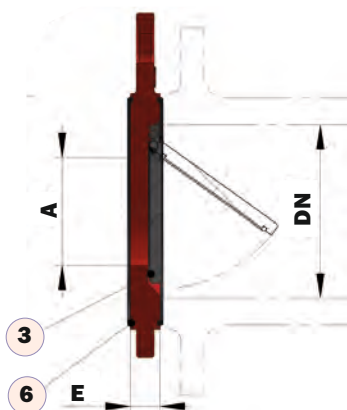

Základní vlastnosti

- jednoduchá konstrukce a montáž
- přímá instalace mezi příruby potrubí
- krátká stavební délka
- nízká hmotnost, snadná manipulace

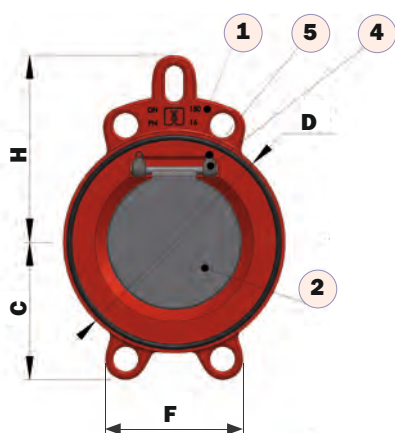

Standardy

Zkouška těsnosti	ČSN EN 12266-1, Třída A ISO 5208, Třída A
Připojení mezi příruby	EN ISO 6708 EN 1092-1,2
Pracovní norma	EN 12334
Značení	EN19

Materiály

1	Těleso	Tvárná litina 0.7040 (GGG40)
2	Disk	Nerezová ocel 1.4308 (CF8)
3	Těsnění	NBR (-10 °C / +100 °C) - značení 814 EPDM (-25 °C / 125 °C) - značení 824
4	Úchytka	Nerezová ocel 1.4308 (CF8)
5	Šroub	Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
6	Těsnění příruby	Elastomer

Na vyžádání speciální těsnění (Viton / Silikon).

Základní rozměry

DN		A	C	D	E	F	H	Kg
mm	inch							
50	2"	22	64	99	18	130	125	1,3
65	2 1/2"	38	72	118	20	142	135	1,8
80	3"	44	93	132	20	150	142	2,3
100	4"	70	107	158	20	112	157	2,6
125	5"	95	119	184	22	120	169	3,5
150	6"	114	133	212	22	137	185	4,5
200	8"	140	166	268	22	159	214	7
250	10"	185	198	319	29	141	246	12
300	12"	216	234	370	38	162	284	21,5